

MD-0705U-TC-F


产品特性 Features

- 采用PP塑料、空芯线圈注塑成型。PP plastic with air coil to be molded.
- 性能稳定，线圈为密绕。Stable capability, winding type can be close winding.
- 电感值可以调整。Adjustable inductance value.
- 结构牢固，可以从上下两端任意调整。Firm structure, coil core can be tuned by upside or downside.
- 频率范围：30MHz~150MHz。Frequency range: 30MHz~150MHz.
- 温度系数：150±100PPM/°C。Temperature coefficient: 150±100PPM/°C.
- 无铅产品，符合RoHS、REACH指令。Lead free, RoHS & REACH compliant.

产品应用 Applications

- RF调频、无线收发、安防领域。RF radio, wireless transceiver, security field.
- 无线电调频、TV接收器、发射装置。FM radio, TV receiver, transceiver.
- 汽车、无线通信、射频振荡电路应用。Car, wireless telecommunication and RF electronic application.

外形尺寸 Shape and Dimensions(unit:mm)

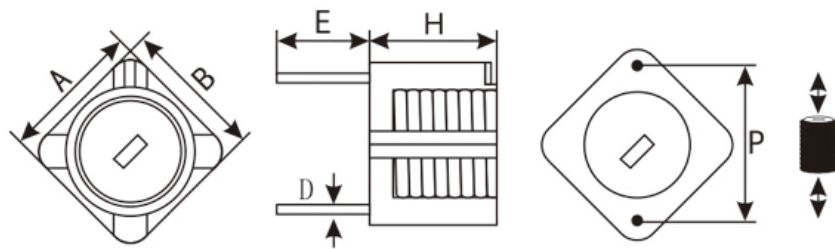

A	B	H	D	E	P
7.8Max	7.8Max	6.0Max	0.5±0.1	5.0±1.0	7.5±0.5

电气性能 Electrical Characteristics

产品编号 Part No.	颜色 Colour	中心电感值 L(Nom) (nH)	最小电感值 L(Min) (nH)	最大电感值 L(Max) (nH)	Q值 (Min)	测试频率 Test Freq MHz
MD-0705U-1.5TC-F	White(白)	29.9	25.3	34.5	100	100
MD-0705U-2.5TC-F	Red(红)	56.5	46.5	66.5	100	100
MD-0705U-3.5TC-F	Orange(橙)	92.5	74.5	110.5	100	100
MD-0705U-4.5TC-F	Yellow(黄)	137.0	114.0	160.0	70	100
MD-0705U-5.5TC-F	Green(绿)	169.5	143.5	195.5	70	50
MD-0705U-6.5TC-F	Blue(蓝)	220.5	195.5	245.5	70	50

测试仪器 Testing Instrument: Q-METER171, Inductance-HP4191A

- 模压线圈的塑胶颜色可根据客户的要求生产。Tailor-made colour are welcome with molded coils.
- 同一型号模压线圈，如果需要减小电感值，可选用铜芯。Brass core used can decrease inductance value in the same item.

深圳市科达嘉电子有限公司

SHENZHEN CODACA ELECTRONIC CO.,LTD

TEL:(0755)89585372

FAX:(0755)89585280

Http://www.codaca.com.cn

* 产品说明书内的规格和参数仅供参考，可能不包含最新的产品信息，本产品规格若有变更，恕不事先通知，在您订购前，请向本公司索要相关技术资料。如您需要了解最新的产品信息，请登录本公司网站或来电咨询。
related technical information before ordering. Latest product information, pay attention to our website or to inquire.